



大昌裝飾材料有限公司

多領域 產品應用流程和用量

專業塗料解決方案，為各類表面提供最佳保護與美觀效果

※所有材料施工面積皆為參考值,面積大小會因施工方式、過程或經驗產生差異。



彩瓷水漆應用指南

(39色卡)

全領域塗料，具防腐防水特性，適合內外牆、木頭及人少觸碰區域，是乳膠漆與水泥漆的理想替代品

產品特點

- DIY調色系列：清漆或白漆添加專配色漿可調出色卡上所有顏色
- 啞光白款具防腐防銹功能
- 環保水性配方

板材、瓷磚、塑膠、玻璃應用

- 直接塗刷彩瓷水漆2-3遍
- 每平方用量約0.2公斤
- 無需特殊前處理

金屬表面應用

- 先除鏽渣
- 塗抹鐵銹轉化劑（1平方/0.1KG）
- 彩瓷水漆2-3遍（1平方/0.2KG）

產品編號	產品名稱	包裝規格	銷售單價	施工面積	使用方式
CC-203	彩瓷水漆（啞光白）	2.4KG/桶	1980元	24m²/遍	全面覆蓋滾塗
CC-204	彩瓷水漆（蛋殼光白）無防鏽	4.8KG/桶	3960元	48m²/遍	全面覆蓋滾塗

彩瓷水漆內外牆應用流程 (39色卡)

第一步：底層處理

塗刷金剛底固寶，強化表面附著力
每平方用量約0.1公斤

第二步：抗碱底漆塗層

全面覆蓋滾塗抗碱底漆
每平方用量約0.2公斤


第三步：面漆施工

塗刷彩瓷水漆2-3遍
每平方用量約0.2公斤/遍

產品編號	產品名稱	包裝規格	銷售單價	施工面積	
DT-103-1	金鋼底固寶	3.2KG/桶	1960元	32m ² /遍	全面覆蓋滾塗
DT-104	彩瓷水漆（抗碱底漆）	4.8KG/桶	2200元	48m ² /遍	全面覆蓋滾塗

清瓷水漆高等級環保塗料 (百色卡)

可工廠調色，兼具面漆和罩面功能，適用於內外牆膩子面

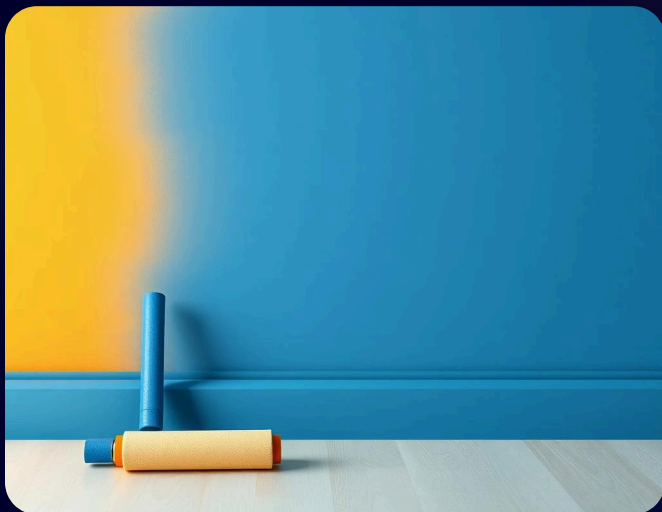

施工流程

金剛底固寶全面滾塗一遍（1平方/0.1KG）

青瓷水漆塗刷2-3遍（1平方/0.2KG/遍）

簡化施工流程，省去底漆步驟，直接塗刷清瓷水漆

產品編號	產品名稱	包裝規格	銷售單價	施工面積	使用方式
QC-401	清瓷水漆（蛋殼光白）	4.8KG/桶	5200元	48m²/遍	全面覆蓋滾塗
QC-402	清瓷水漆（蛋殼光清）	4.8KG/桶	5200元	48m²/遍	全面覆蓋滾塗
DT-103-1	金鋼底固寶	3.2KG/桶	1960元	32m²/遍	全面覆蓋滾塗

瓷釉-瓷磚專用塗料應用 (百色卡)

全領域塗料，具優異防水防腐防鏽特性及高硬度表現



清潔瓷磚

徹底清潔表面，去除髒汙和油脂



瓷磚處理劑

滾塗處理劑 (1平方/0.1KG)，等待20分鐘後清洗乾淨

高粘表面用量增加至每平方0.15KG



金剛瓷釉

塗刷2-3遍 (1平方/0.2KG/遍)


提供持久保護與美觀效果



雙組份高抗汙罩面(陶釉啞光清漆)

塗刷2遍 (1平方/0.2KG)

提高表面抗汙能力和耐久性

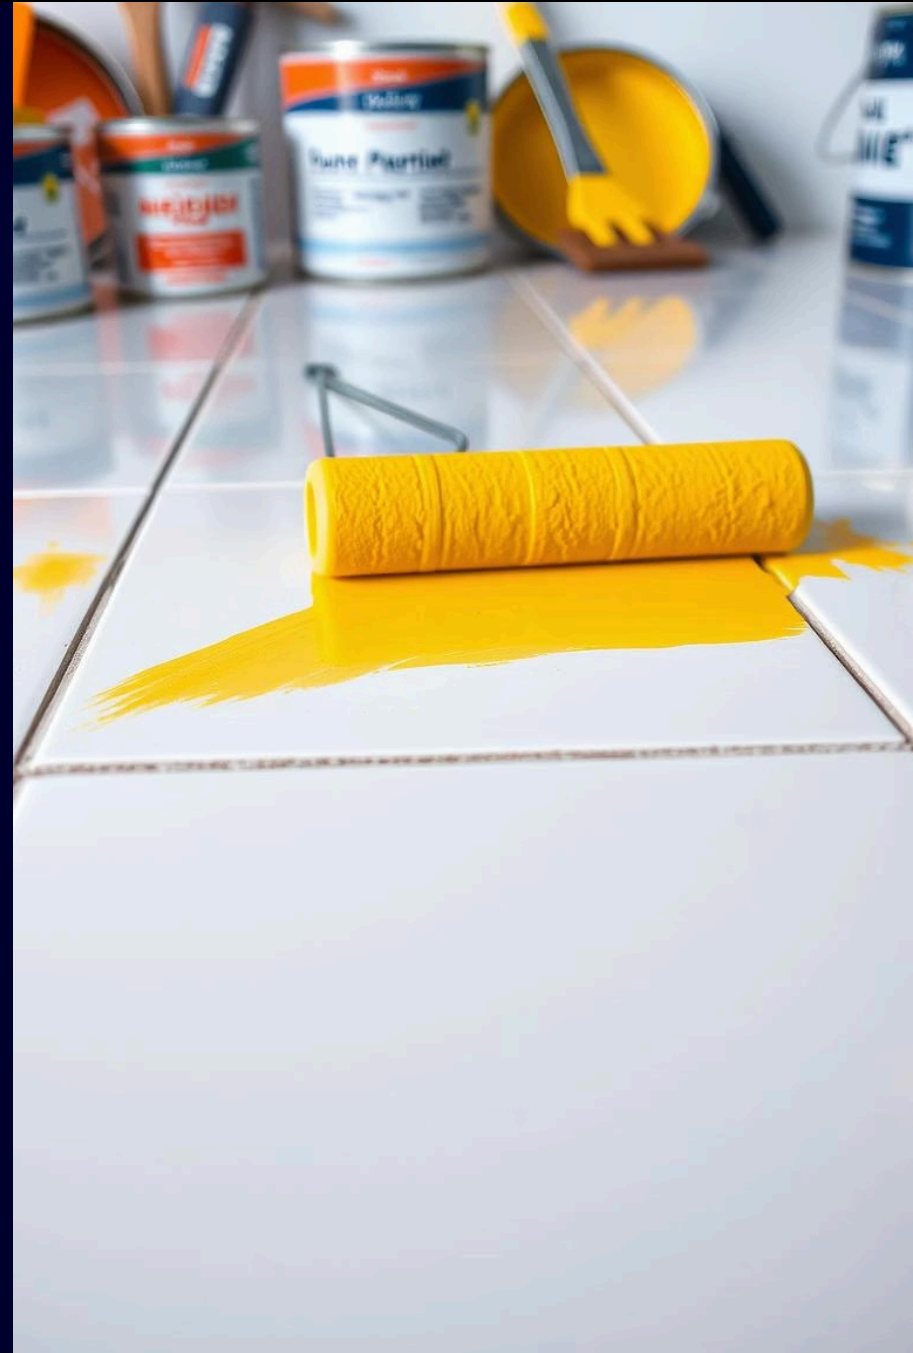

瓷釉應用於木門、免漆板、玻璃 (百色卡)



施工步驟簡化

- 1

清潔表面

徹底清潔待塗表面，確保無灰塵、油脂和雜質
- 2

直接塗刷金剛瓷釉

塗刷2-3遍（每平方用量約0.2公斤/遍）

無需底漆處理，直接施工

產品編號	產品名稱	包裝規格(kg/桶/罐)	銷售單價(元/桶/罐)	備 注	施工面積(僅供參考)
DT-101-3	瓷磚處理劑	3KG/桶	2100元	滾塗後等待20分鐘後再清洗乾淨即可	48m²/遍
YC-203	金鋼瓷釉（蛋殼光白）	2.4KG/桶	4000元	全面覆蓋滾塗	24m²/遍
DT-103-1	金鋼底固寶	3.2KG/桶	1960元	全面覆蓋滾塗	32m²/遍
YC-233-1 + YC-232-1	陶釉啞光清漆（A組份）	0.5KG/瓶	1350元	A+B後請充分攪拌均勻再使用	6m²/遍
	陶釉啞光（B組份）	0.1KG/瓶			
YC-233-5 + YC-232-5	陶釉啞光清漆（A組份）	5KG/桶	12800元	A+B後請充分攪拌均勻再使用	60m²/遍
	陶釉啞光（B組份）	1KG/罐			

彩釉瓷磚專用裝飾塗料 (工廠訂製)

在瓷釉基礎上添加彩點，創造獨特視覺效果

前置處理

清潔瓷磚表面，確保無油污和雜質

塗抹瓷磚處理劑

每平方用量0.1KG (高粘表面0.15KG)

滾塗後等待20分鐘，再清洗乾淨

彩釉噴塗

每平方用量約0.3KG


請使用噴塗方式施工

雙組份高抗汙罩面(陶釉啞光清漆)處理

使用陶釉啞光清漆塗刷兩遍

每平方用量約0.2KG

A+B組份需充分攪拌均勻再使用

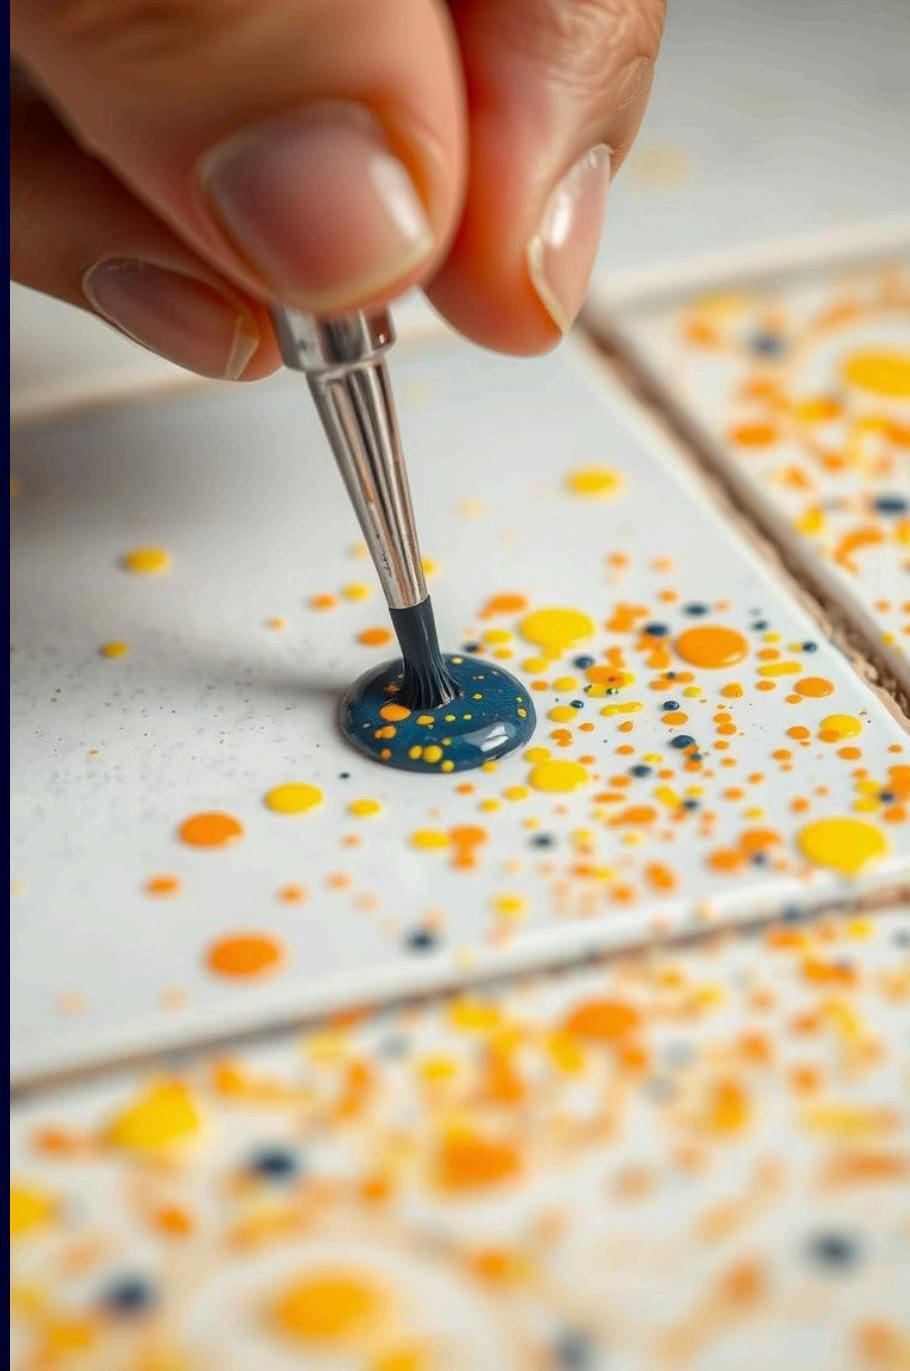

彩釉應用於木門、免漆板、玻璃 (工廠訂製)

施工步驟簡化


- 1. 徹底清潔表面，去除灰塵與油脂
- 2. 直接噴塗彩釉（每平方用量約0.3KG）
- 3. 無需額外底漆或罩面處理

❏ 專業提示：彩釉建議採用噴塗方式施工，可獲得更均勻、專業的彩點效果



產品編號	產品名稱	包裝規格(kg/桶/罐)	銷售單價(元/桶/罐)	備 注	施工面積(僅供參考)
YC-211	金钢彩釉	3.6+2.4 KG/桶	9500元	噴塗 2~3m²/kg/兩遍	36m²/遍
DT-101-3	瓷磚處理劑	3KG/桶	2100元	滾塗後等待20分鐘後再清洗乾淨即可	48m²/遍
YC-233-1	陶釉啞光清漆(A組份)	0.5KG/瓶	1350元	A+B後請充分攪拌均勻再使用	6m²/遍
YC-232-1	陶釉啞光(B組份)	0.1KG/瓶			
YC-233-5	陶釉啞光清漆(A組份)	5KG/桶	12800元	A+B後請充分攪拌均勻再使用	60m²/遍
YC-232-5	陶釉啞光(B組份)	1KG/罐			

金剛陶砂(細砂)-牆面應用 (陶砂色卡)

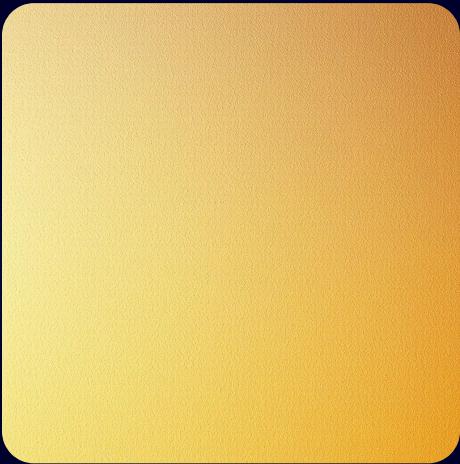

四步驟完美施工

- 1.金剛底固寶處理（1平方/0.1KG）
- 2.金剛陶砂中塗(含砂中塗)（1平方/0.25KG）
- 3.細砂兩遍（1平方/1KG）
- 4.青瓷超級啞罩面兩遍（可選，1平方/0.2KG）

產品編號	產品名稱	包裝規格(kg/桶/罐)	銷售單價(元/桶/罐)	備 注	施工面積(僅供參考)
DT-103-1	金鋼底固寶	3.2KG/桶	1960元	0.1kg/m²/遍	32m²/遍
DT-105	金鋼陶砂中塗	5KG/桶	3900元	0.1kg/m²/遍	50m²/遍
TN-304	金鋼陶砂（細砂）	25KG/桶 約20L	11700元	0.5~0.6kg/m²/遍	50m²/遍
QC-404	清瓷罩面清漆（超級啞）	4.5KG/桶	5100元	0.1kg/m²/遍	45m²/遍
QC-405	清瓷罩面清漆（啞光）	4.8KG/桶	5300元	0.1kg/m²/遍	48m²/遍

大昌高端建材系列 — 金剛陶泥產品解析

大昌建材隆重推出高品質裝飾性塗料系列，為您的空間帶來極致質感與持久耐用的美學體驗。本次專業指南詳細介紹我們的金剛陶泥、水洗瓷石及微陶泥系列，為建材採購人員、施工團隊與設計師提供全面的產品規格、施工要點與應用場景分析。

我們的產品不僅具備優異的耐磨、防潮性能，更以其自然純淨的礦物質感，成為現代簡約、工業風、日式侘寂等多種風格空間的理想選擇。以下將為您詳細解析各系列產品的特性、施工流程與技術參數，助您打造高品質的專業空間效果。



金剛陶泥(粗泥) — 牆面應用指南 (陶泥冊色卡)

第一步：底層處理

使用金剛底固寶(DT-103-1)進行全面覆蓋滾塗，用量為每平方0.1KG。底固寶能深入牆體基層，增強附著力，防止後續施工出現脫皮、掉粉現象。一桶3.2KG可處理約32m²的面積。

施工要點：確保牆面清潔乾燥，無浮塵、油污。

第三步：粗泥施工

使用金剛陶泥-粗泥(TN-303)進行兩遍施工，用量約每平方1KG。金剛陶泥具有極佳的可塑性和立體質感，可根據設計需求創造多種紋理效果。一桶25KG可施工約50m²的面積。

施工要點：使用不銹鋼抹刀進行施工，待第一遍乾燥後再施作第二遍。可根據設計要求，採用平抹、交叉抹、波浪紋等不同手法呈現多樣質感。

第二步：中塗層施工

使用含砂中塗(DT-105)，用量為每平方0.25KG。含砂中塗具有良好的填充性和粘結力，為後續粗泥施工提供理想基礎。一桶5KG可施工約20m²的面積。

施工要點：使用專用滾筒均勻塗抹，避免漏刷和積液現象。待表面完全乾燥後（通常需4-6小時）方可進行下一步施工。

第四步：罩面處理(可選)

使用清瓷超級啞光罩面清漆(QC-404)進行兩遍施工，用量約每平方0.2KG。超級啞光罩面能提供極佳的防污、防水性能，同時保持自然啞光效果，不改變陶泥原有質感。一桶4.5KG可施工約45m²的面積。

施工要點：待金剛陶泥完全乾燥後方可施工罩面。使用專用平毛刷或短毛滾筒均勻塗抹，兩遍之間需間隔4-6小時。

產品編號	產品名稱	包裝規格(kg/桶/罐)	銷售單價(元/桶/罐)	備 注	施工面積(僅供參考)
DT-103-1	金鋼底固寶	3.2KG/桶	1960元	0.1kg/m²/遍	32m²/遍
DT-105	金鋼陶砂中塗	5KG/桶	3900元	0.1kg/m²/遍	50m²/遍
TN-303	金鋼陶泥（粗泥）	25KG/桶 約20L	11700元	0.5~0.6kg/m²/遍	50m²/遍
QC-404	清瓷罩面清漆（超級啞）	4.5KG/桶	5100元	0.1kg/m²/遍	45m²/遍
QC-405	清瓷罩面清漆（啞光）	4.8KG/桶	5300元	0.1kg/m²/遍	48m²/遍

金剛陶泥(粗泥) — 水泥自流平地面施工方式 (陶泥冊色卡)

產品規格與用量參考

產品編號	產品名稱	包裝規格(kg/桶/罐)	銷售單價(元/桶/罐)	備 注	施工面積(僅供參考)
DT-103-1	金鋼底固寶	3.2KG/桶	1960元	全面覆蓋滾塗	32m²/遍
TN-304	金钢陶砂 (细砂)	25KG/桶 約20L	11700元	0.5~0.6kg/m²/遍	50m²/遍
TN-303	金钢陶泥 (粗泥)	25KG/桶 約20L	11700元	0.5~0.6kg/m²/遍	50m²/遍
YC-233-1	陶釉啞光清漆 (A組份)	0.5KG/瓶	1350元	A+B後請充分攪拌均勻再使用	6m²/遍
YC-232-1	陶釉啞光 (B組份)	0.1KG/瓶			
YC-233-5	陶釉啞光清漆 (A組份)	5KG/桶	12800元	A+B後請充分攪拌均勻再使用	60m²/遍
YC-232-5	陶釉啞光 (B組份)	1KG/罐			

📌 施工師提示

雙組份高抗汙罩面(陶釉啞光清漆)使用前必須將A、B兩組份按比例充分攪拌均勻，攪拌後需在規定時間內（一般2-3小時）用完，否則會影響產品性能。

施工流程與技術要點

- 1

清潔地面

徹底清除地面灰塵、油污、松散物等，確保基層結實牢固。對於新澆築的水泥地面，需等待其完全乾燥固化（一般28天）後方可施工。若有裂縫或破損，應先進行修補處理。
- 2

底層加固處理

使用金剛底固寶(DT-103-1)進行全面滾塗，用量為每平方0.1KG。底固寶能深入基層增強附著力，降低基層吸水性防止脫皮和掉粉。一桶3.2KG可處理約32m²的面積。
- 3

鋪設抗開裂網

在底固寶乾燥後，鋪設專用玻纖抗開裂網，確保網格之間重疊5-10cm。抗開裂網可有效防止地面因環境溫度變化或結構微動造成的開裂現象，提高整體工程質量。
- 4

細砂層施工

使用金剛陶砂-細砂(TN-304)進行兩遍施工，總用量約每平方1KG。細砂層能填補細小不平整處，為後續粗泥施工提供均勻基礎。一桶25KG可施工約50m²/遍的面積。
- 5


粗泥層施工

使用金剛陶泥-粗泥(TN-303)進行兩遍施工，總用量約每平方1KG。粗泥層能創造獨特的礦物質感，具有極佳的耐磨性和硬度。一桶25KG可施工約50m²/遍的面積。
- 6

罩面保護層

使用雙組份高抗汙罩面(陶釉啞光清漆)(YC-233+YC-232)進行兩遍施工，總用量約每平方0.2KG。雙組份罩面具有極佳的耐磨、防污、防水性能，特別適用於人流量大的地面區域。5KG+1KG的組合可施工約30m²的面積。

金剛陶泥(粗泥) — 瓷磚地面改造工藝 (陶泥冊色卡)

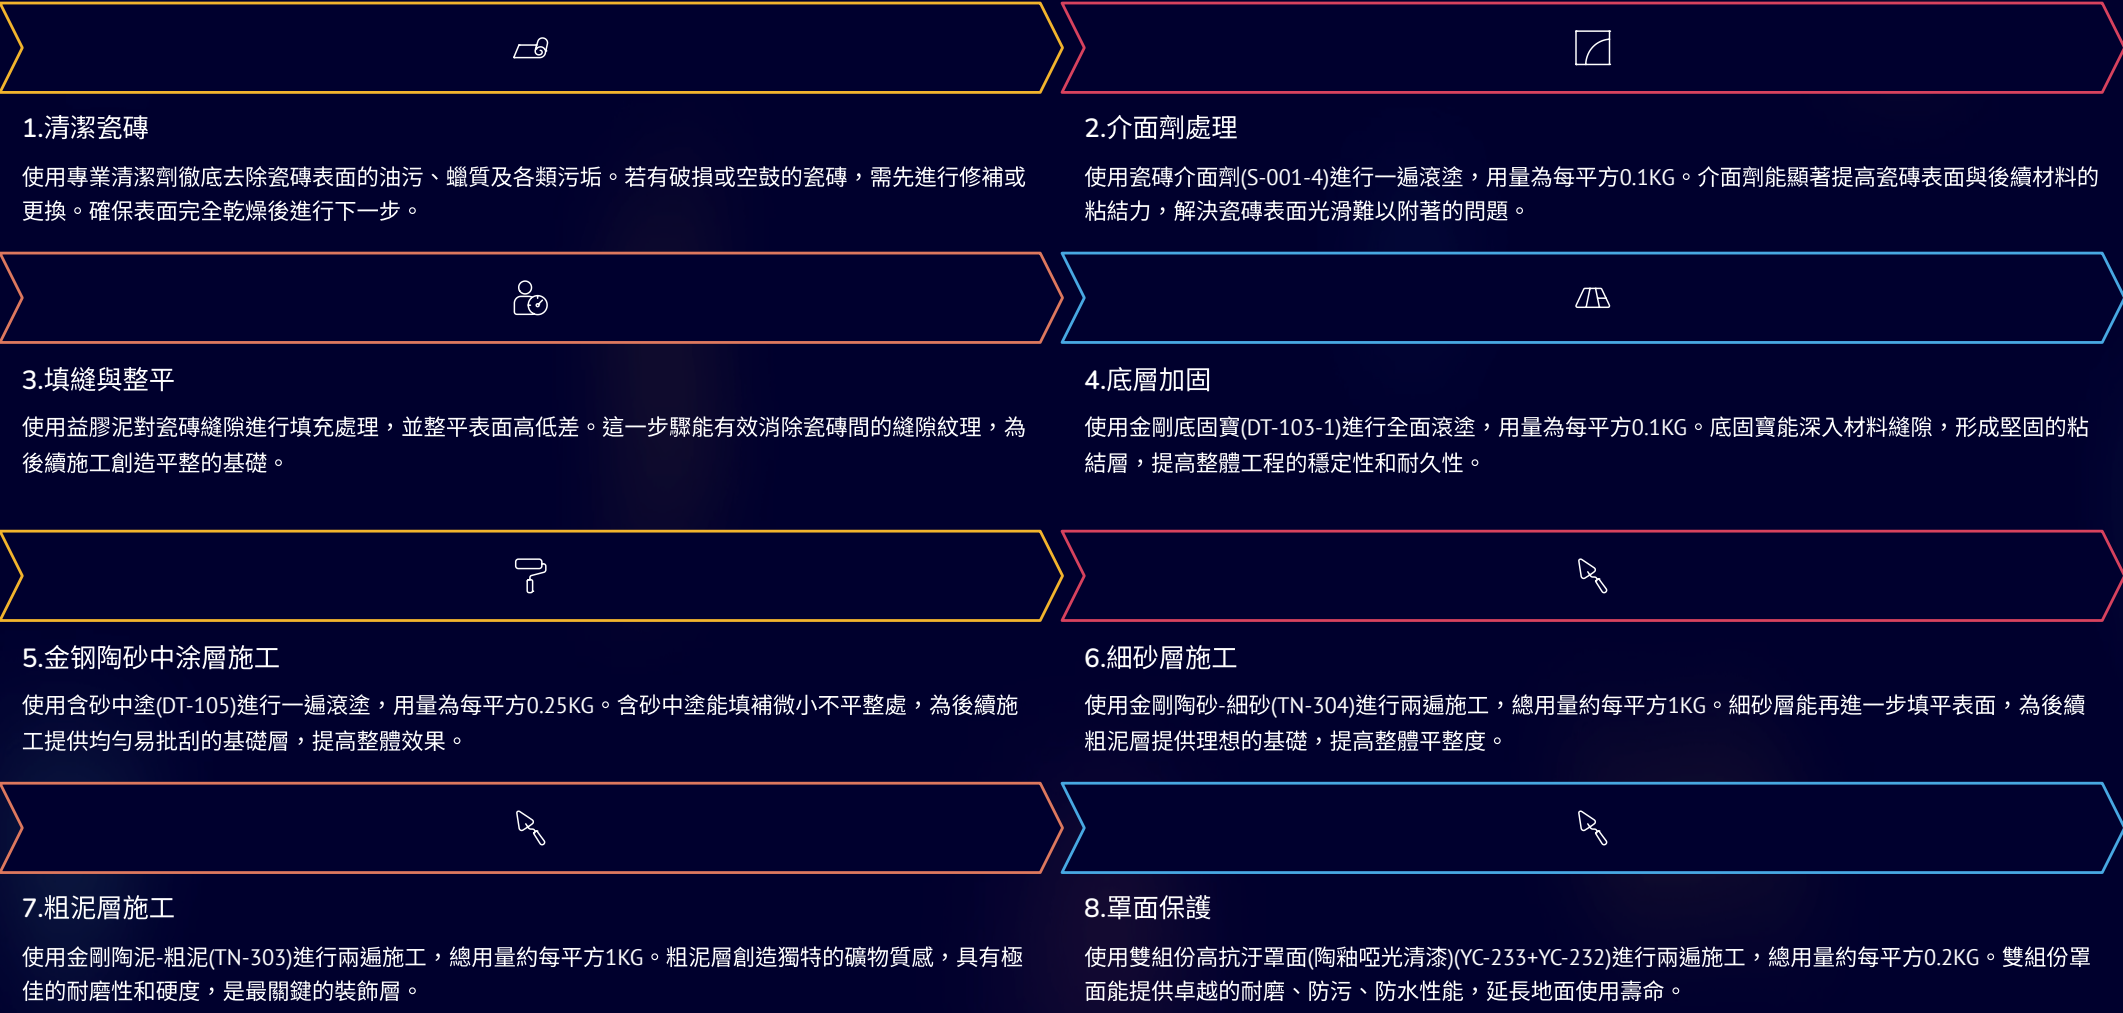

產品特點與技術優勢

- 完美解決舊屋瓷磚翻新問題：**無需拆除原有瓷磚，快速實現空間翻新，節省時間和成本
- 卓越的附著力：**專業瓷磚介面劑確保材料牢固粘結在光滑瓷磚表面，不易開裂和脫落
- 無縫整體效果：**填縫處理消除瓷磚縫隙，創造現代化的整體地面效果
- 優異的物理性能：**成品地面具有極佳的耐磨性、抗壓性和防水性，適合各類高要求場所
- 自然礦物質感：**呈現高級水泥或石材效果，適合現代簡約、工業風等多種設計風格

📌 設計師專業建議

金剛陶泥系統非常適合改造舊瓷磚地面，可為空間帶來全新的現代感。選擇中性灰、暖灰或米白等顏色，能與多種室內風格協調。在衛浴空間應用時，建議加強防水處理，並選擇雙組份高抗污罩面，以應對潮濕環境的挑戰。



水洗瓷石 — 牆面應用工藝與產品特性（工廠訂製）

瓷石粒徑選擇指南

20目瓷石 顆粒最粗，質感最為粗獷自然 適合：工業風格、別墅大空間、商業空間 特點：視覺衝擊力強，抗污抗刮性最佳
40目瓷石 中等顆粒，平衡自然感與細膩度 適合：各類住宅空間、輕奢風格 特點：最為通用，質感與性能均衡
60目瓷石 顆粒最細，質感精緻細膩 適合：高端住宅、精品空間 特點：視覺效果柔和，施工量最少


產品特點與應用場景

- 天然瓷石質感：**水洗瓷石由天然瓷石顆粒精製而成，呈現真實的石粒與質感，視覺效果自然高級
- 多種粒徑可選：**提供20目/40目/60目三種規格，可根據設計需求選擇不同的顆粒大小和質感效果
- 豐富的色彩選擇：**擁有多種自然色調，能與各類室內外設計風格完美融合
- 良好的物理性能：**具有優異的耐磨性、抗污性和耐候性，適合各類室內牆面應用
- 施工便捷高效：**一次施工即可呈現理想效果，節省時間和人工成本

適用場景推薦

水洗瓷石特別適合用於酒店大堂、高級辦公空間、豪華住宅的客廳背景牆、主臥床頭牆等重點區域，能營造出自然高雅的空間氛圍。20目瓷石適合工業風、粗獷風格空間；40目瓷石是最常用的中等質感；60目瓷石則適合追求精緻細膩效果的空間。

施工流程

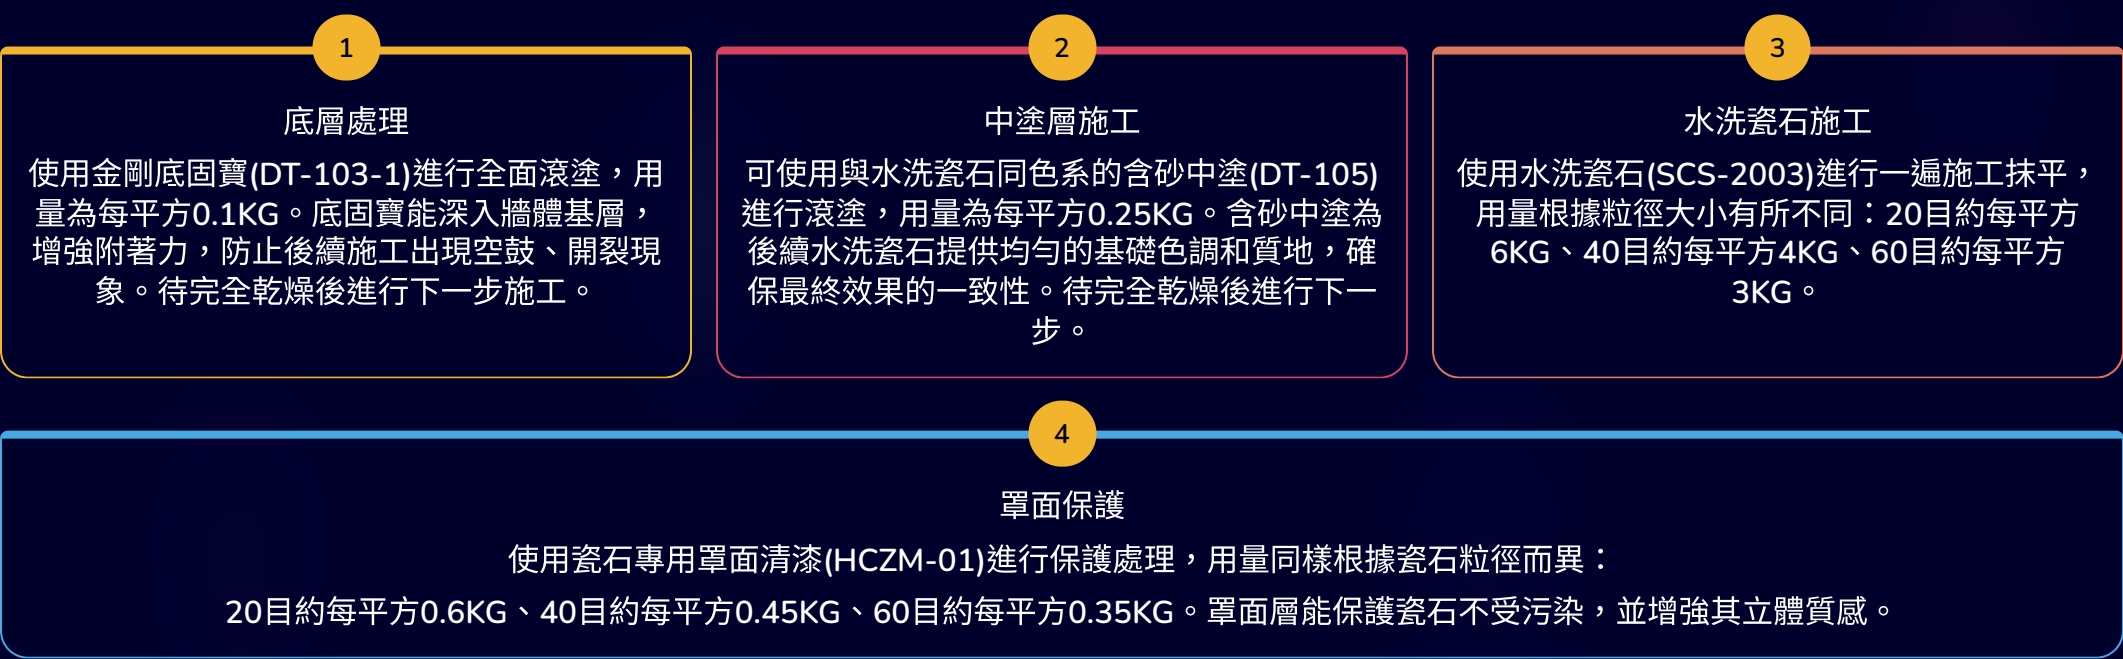

產品編號	產品名稱	包裝規格(kg/桶/罐)	銷售單價(元/桶/罐)	備 注	施工面積(僅供參考)
DT-103-1	金鋼底固寶	3.2KG/桶	1960元	0.1kg/m²/遍	32m²/遍
DT-105	金鋼陶砂中塗	5KG/桶	3900元	0.1kg/m²/遍	50m²/遍
SCS-2003	水洗瓷石（20目/40目/60目）	24KG/桶約20L	8100元	約4m²/6m²/8m²/桶	
HCZM-01-4	瓷石專用罩面清漆(牆面)	4.5KG/桶	2600元	約0.4KG/m²	
HCZM-01	瓷石專用罩面清漆(牆面)	16KG/桶	10600元	約0.4KG/m²	

水洗瓷石 — 水泥地面應用工藝 (工廠訂製)

底層處理

使用金剛底固寶(DT-103-1)進行全面滾塗，用量為每平方0.1KG。底固寶能深入水泥基層，增強附著力，降低基層吸水性，防止後續施工出現空鼓和開裂。

施工要點：確保水泥地面已完全固化（新澆築水泥需等待至少28天），表面無油污、松散物質。底固寶施工後需等待4-6小時完全乾燥。

中塗層施工

使用與水洗瓷石同色系的含砂中塗(DT-105)進行滾塗，用量為每平方0.25KG。含砂中塗為後續水洗瓷石提供均勻的基礎色調和質地，提高整體施工效果。

施工要點：使用中毛滾筒均勻塗抹，避免漏刷和積液現象。待表面完全乾燥（通常需6-8小時）後方可進行下一步施工。

水洗瓷石施工

使用水洗瓷石(SCS-2003)進行一遍施工，根據選擇的粒徑，用量有明顯差異：

- 20目：每平方約8KG，適合粗獷質感，表面顆粒感強烈
- 40目：每平方約6KG，中等質感，最常用規格
- 60目：每平方約3KG，細膩質感，表面較為平滑

施工要點：使用專業工具均勻施工，控制厚度一致。根據設計需求，可採用不同手法呈現多樣紋理效果。

罩面保護處理

地面應用時，使用雙組份陶釉啞光清漆(YC-233+YC-232)進行兩遍施工，用量同樣根據瓷石粒徑而異

施工要點：A、B雙組份按比例充分攪拌均勻後使用，攪拌後需在規定時間內（一般2-3小時）用完。須確認第一遍已乾燥後方可滾塗第二遍罩面。

產品編號	產品名稱	包裝規格(kg/桶/罐)	銷售單價(元/桶/罐)	備 注	施工面積(僅供參考)
DT-103-1	金鋼底固寶	3.2KG/桶	1960元	0.1kg/m²/遍	32m²/遍
DT-105	金鋼陶砂中塗	5KG/桶	3900元	0.1kg/m²/遍	50m²/遍
SCS-2003	水洗瓷石（20目/40目/60目）	24KG/桶約20L	8100元	約4m²/6m²/8m²/桶	
YC-233-1 + YC-232-1	陶釉啞光清漆（A組份）+ 陶釉啞光（B組份）	0.5KG/瓶 + 0.1KG/瓶	1350元	A+B後請充分攪拌均勻再使用	6m²/遍
YC-233-5 + YC-232-5	陶釉啞光清漆（A組份）+ 陶釉啞光（B組份）	5KG/桶 + 1KG/桶	12800元	A+B後請充分攪拌均勻再使用	60m²/遍

微陶泥(滾塗型金剛陶泥) — 牆面應用工藝 (微陶泥色卡)

牆面施工流程

1.底層處理

使用金剛底固寶(DT-103-1)進行全面滾塗，用量為每平方0.1KG。底固寶能深入牆體基層，增強附著力，防止後續施工出現脫皮、掉粉現象。待完全乾燥後再進行下一步施工。

2.微陶泥施工

使用微陶泥(TN-301/TN-301-5)進行兩遍滾塗，總用量約每平方0.3KG。使用特製滾筒均勻施工，待第一遍乾燥後再施作第二遍。

滾塗時注意控制用量和施工手法，可根據設計需求呈現不同的細微紋理效果。

3.罩面保護

使用青瓷超級啞光罩面清漆(QC-404)進行兩遍施工，總用量約每平方0.2KG。超級啞罩面能提供極佳的防污、防水性能，同時保持自然啞光效果。兩遍罩面之間需間隔4-6小時，做完最後一遍罩面後需等待至少21-2天才能正常使用。

產品特點與優勢

- 施工便捷**：採用滾塗工藝，相比傳統抹刀施工的金剛陶泥，施工速度提高3-5倍，大幅降低人工成本
- 細膩質感**：呈現細膩均勻的微紋理表面，質感自然高級，有別於普通塗料的平淡無光澤
- 極低厚度**：單次施工厚度僅0.1-0.15mm，總厚度控制在0.3mm以內，不影響門窗尺寸
- 優異性能**：具備傳統金剛陶泥的耐磨、防潮、防污等特性，同時克服了傳統陶泥厚重的缺點
- 色彩穩定**：礦物顏料配方，色彩純正穩定，不易褪色，長期保持如新

產品規格與用量參考

設計師專業建議

微陶泥特別適合用於需要快速施工或對厚度有嚴格要求的場所，如老房翻新、高端公寓等。其細膩質感與自然色彩，使其成為現代簡約風格、日式風格、北歐風格等的理想選擇。在選色方面，建議以中性色調為主，如淺灰、米白、淺褐等，這些顏色能夠營造溫馨自然的空間氛圍，並易於與各類家具和軟裝搭配。

產品編號	產品名稱	包裝規格(kg/桶/罐)	銷售單價(元/桶/罐)	備 注	施工面積(僅供參考)
DT-103-1	金鋼底固寶	3.2KG/桶	1960元	0.1kg/m²/遍	32m²/遍
TN-301-5	微陶泥（粗泥）	5KG/桶	4500元	滾塗	0.2~0.3kg/m²/遍
TN-301	微陶泥（粗泥）	20KG/桶	16600元	滾塗	0.2~0.3kg/m²/遍
QC-404	清瓷罩面清漆（超級啞）	4.5KG/桶	5100元	0.1kg/m²/遍	45m²/遍
QC-405	清瓷罩面清漆（啞光）	4.8KG/桶	5300元	0.1kg/m²/遍	48m²/遍

微陶泥 — 水泥自流平地面施工工藝（微陶泥色卡）

2-3天

施工週期

從底層處理到最終完工，微陶泥地面系統僅需2-3天即可完成，比傳統陶泥節省50%時間

0.4mm

成品厚度

微陶泥系統成品總厚度僅0.3-0.5mm，幾乎不增加地面高度，避免了門檻高差問題

60%

成本節省

與傳統金剛陶泥地面相比，微陶泥系統可節省約60%的人工成本和30%的材料成本

水泥自流平地面施工流程

清潔地面

徹底清除地面灰塵、油污、松散物等，確保基層結實牢固。對於新澆築的水泥地面，需等待其完全乾燥固化（一般28天）後方可施工。若有裂縫或破損，應先進行修補處理。

專業提示：使用工業吸塵器和專業清潔劑能更徹底去除微小顆粒和油污，提高後續材料的附著力。

底層加固處理

使用金剛底固寶(DT-103-1)進行全面滾塗，用量為每平方0.1KG。底固寶能深入基層增強附著力，降低基層吸水性，防止空鼓和開裂。一桶3.2KG可處理約32m²的面積。 施工要點：使用中毛滾筒均勻塗抹，避免漏刷和積液現象。待表面完全乾燥後方可進行下一步施工。

微陶泥施工

使用微陶泥(TN-301/TN-301-5)進行兩遍滾塗，總用量約每平方0.3KG。微陶泥採用特殊配方，通過滾塗即可呈現細膩均勻的微紋理表面，大幅提高施工效率。

施工要點：使用專用滾筒（中短毛或海綿滾筒）均勻施工，控制用量和施工手法，兩遍之間需間隔6-8小時。室內溫度應控制在15-30°C之間。

罩面保護層

使用雙組份陶釉啞光清漆(YC-233+YC-232)進行兩遍施工，總用量約每平方0.2KG。雙組份罩面具有極佳的耐磨、防污、防水性能，特別適用於人流量大的地面區域。

施工要點：A、B兩組份按比例充分攪拌均勻後使用，攪拌後需在規定時間內（一般2-3小時）用完。兩遍罩面之間需間隔12-24小時，最後一遍罩面後需等待至少48小時才能投入正常使用。

適用場景與維護保養

- 微陶泥地面系統特別適合以下場景：
- 住宅空間**：客廳、臥室、書房等需要自然質感的區域
 - 輕商業空間**：精品店、咖啡廳、藝術展廳等追求設計感的場所
 - 辦公環境**：接待區、會議室、辦公區等需要專業質感的區域
 - 公寓改造**：老舊地面翻新，不願大幅抬高地面的情況

維護保養建議

- 為延長微陶泥地面的使用壽命，建議：
- 日常清潔使用中性清潔劑，避免強酸強鹼產品
 - 使用軟質拖把或抹布清潔，避免金屬刷等尖銳工具
 - 及時清理潑灑的咖啡、紅酒等易染色液體
 - 家具腳部加裝保護墊，避免直接拖拽刮傷地面
 - 每1-2年可根據使用情況考慮重新施工罩面層

產品編號	產品名稱	包裝規格(kg/桶/罐)	銷售單價(元/桶/罐)	備 注	施工面積(僅供參考)
DT-103-1	金鋼底固寶	3.2KG/桶	1960元	0.1kg/m²/遍	32m²/遍
TN-301-5	微陶泥（粗泥）	5KG/桶	4500元	滾塗	0.2~0.3kg/m²/遍
TN-301	微陶泥（粗泥）	20KG/桶	16600元	滾塗	0.2~0.3kg/m²/遍
YC-233-1	陶釉啞光清漆（A組份）	0.5KG/瓶	1350元	A+B後請充分攪拌均勻再使用	6m²/遍
YC-232-1	陶釉啞光（B組份）	0.1KG/瓶			
YC-233-5	陶釉啞光清漆（A組份）	5KG/桶		A+B後請充分攪拌均勻再使用	60m²/遍
YC-232-5	陶釉啞光（B組份）	1KG/罐	12800元		

微陶泥 — 瓷磚地面改造施工技術（微陶泥色卡）

瓷磚地面改造完整施工流程

01	02
清潔瓷磚： 使用專業清潔劑徹底去除瓷磚表面的油污、蠟質及各類污垢。若有破損或空鼓的瓷磚，需先進行修補或更換。確保表面完全乾燥後進行下一步。	介面劑處理： 使用瓷磚介面劑(S-001-4)進行一遍滾塗，用量為每平方0.1KG。介面劑能顯著提高瓷磚表面與後續材料的粘結力，解決瓷磚表面光滑難以附著的問題。
03	04
填縫與整平： 使用益膠泥對瓷磚縫隙進行填充處理，並整平表面高低差。這一步驟能有效消除瓷磚間的縫隙紋理，為後續施工創造平整的基礎。	底層加固： 使用金剛底固寶(DT-103-1)進行全面滾塗，用量為每平方0.1KG。底固寶能深入材料縫隙，形成堅固的粘結層，提高整體工程的穩定性和耐久性。
05	06
金剛陶砂中塗層施工： 使用含砂中塗(DT-105)進行一遍滾塗，用量為每平方0.25KG。含砂中塗能填補微小不平整處，為後續施工提供均勻的基礎層，提高整體效果。	細砂層施工： 使用金剛陶砂-細沙(TN-304)進行兩遍施工，總用量約每平方1KG。細砂層能進一步填平表面，為後續微陶泥層提供理想的基礎，提高整體平整度。
07	08
微陶泥施工： 使用微陶泥(TN-301/TN-301-5)進行兩遍滾塗，總用量約每平方0.3KG。微陶泥通過滾塗即可呈現細膩均勻的微紋理表面，大幅提高施工效率。	罩面保護： 使用雙組份陶釉啞光清漆(YC-233+YC-232)進行兩遍施工，總用量約每平方0.2KG。 雙組份罩面能提供卓越的耐磨、防污、防水性能，延長地面使用壽命。

產品編號	產品名稱	包裝規格(kg/桶/罐)	銷售單價(元/桶/罐)	備 注	施工面積(僅供參考)
S-001-4	瓷磚介面劑	4KG/桶	2800元	全面覆蓋滾塗	40m²/遍
DT-103-1	金鋼底固寶	3.2KG/桶	1960元	全面覆蓋滾塗	32m²/遍
DT-105	金鋼陶砂中塗	5KG/桶	3900元	0.1kg/m²/遍	50m²/遍
TN-304	金鋼陶砂（細砂）	25KG/桶 約20L	11700元	0.5~0.6kg/m²/遍	50m²/遍
TN-301-5	微陶泥（粗泥）	5KG/桶	4500元	滾塗	0.2~0.3kg/m²/遍
TN-301	微陶泥（粗泥）	20KG/桶	16600元	滾塗	0.2~0.3kg/m²/遍
YC-233-1	陶釉啞光清漆（A組份）	0.5KG/瓶	1350元	A+B後請充分攪拌均勻再使用	6m²/遍
YC-232-1	陶釉啞光（B組份）	0.1KG/瓶			
YC-233-5	陶釉啞光清漆（A組份）	5KG/桶	12800元	A+B後請充分攪拌均勻再使用	60m²/遍
YC-232-5	陶釉啞光（B組份）	1KG/罐			



磨石與彩砂地坪系統 (工廠訂製)

磨石地坪系統以其優異的美觀性和耐用性，成為現代商業空間、博物館、機場及高端零售店的首選地面解決方案。我們的磨石地坪產品能夠在水泥自流平和瓷磚兩種不同基層上實現完美施工，確保地面呈現精美如大理石般的視覺效果。

系統優勢

高耐久性

採用高品質環氧樹脂材料，具備優異的抗壓、抗衝擊性能，使用壽命可達15-20年

美觀多樣

磨石地坪呈現天然大理石效果，彩砂地坪可提供多種顏色選擇，滿足不同空間設計需求

易於維護

表面光滑平整，採用陶釉啞光清漆封層，防塵防污，日常僅需簡單清潔即可保持亮麗如新

產品規格與技術參數

(備註：陶釉啞光清漆A+B組份使用前請充分攪拌均勻。)

產品編號	產品名稱	包裝規格(kg/桶/罐)	銷售單價(元/桶/罐)	覆蓋面積
DP-1011	環氧封閉底漆	15+5KG/桶	21000元	8~10m²/kg
DP-1012	無機環氧自流平砂漿	25KG/桶	8300元	1.5kg/mm/m²
DP-1014	磨石地坪	18+3KG/桶	28000元	2.5~3kg/m²
YC-233-1+YC-232-1	陶釉啞光清漆(A組份)+陶釉啞光(B組份)	0.5KG/瓶+0.1KG/瓶	1350元	6m²/遍
YC-233-5+YC-232-5	陶釉啞光清漆(A組份)+陶釉啞光(B組份)	5KG/桶+1KG/罐	12800元	60m²/遍

施工工藝流程



彩砂地坪系統 - 水泥自流平基層應用 (工廠訂製)

產品概述

大昌彩砂地坪系統採用高品質環氧樹脂和彩色石英砂混合而成，呈現豐富多彩的視覺效果，同時保持卓越的耐磨、防滑性能。特別適用於商業空間、學校、醫院等對美觀與功能性同時要求較高的場所。



彩砂地坪特性



優異防滑性

彩色石英砂提供理想的表面摩擦係數，即使在潮濕環境下也能保持良好的防滑效果



豐富色彩選擇

提供多種彩砂顏色組合，可根據室內設計需求進行定制，創造獨特視覺效果




化學品抵抗力

優異的耐化學性能，能夠抵抗多種常見化學品的侵蝕，適用於實驗室等特殊場所

水泥自流平基層施工工藝

彩砂地坪在水泥自流平基層上的施工需嚴格按照以下工藝流程進行，以確保最終成品的質量和美觀度。每一道工序都至關重要，影響著地坪的使用壽命和性能表現。

施工步驟詳解

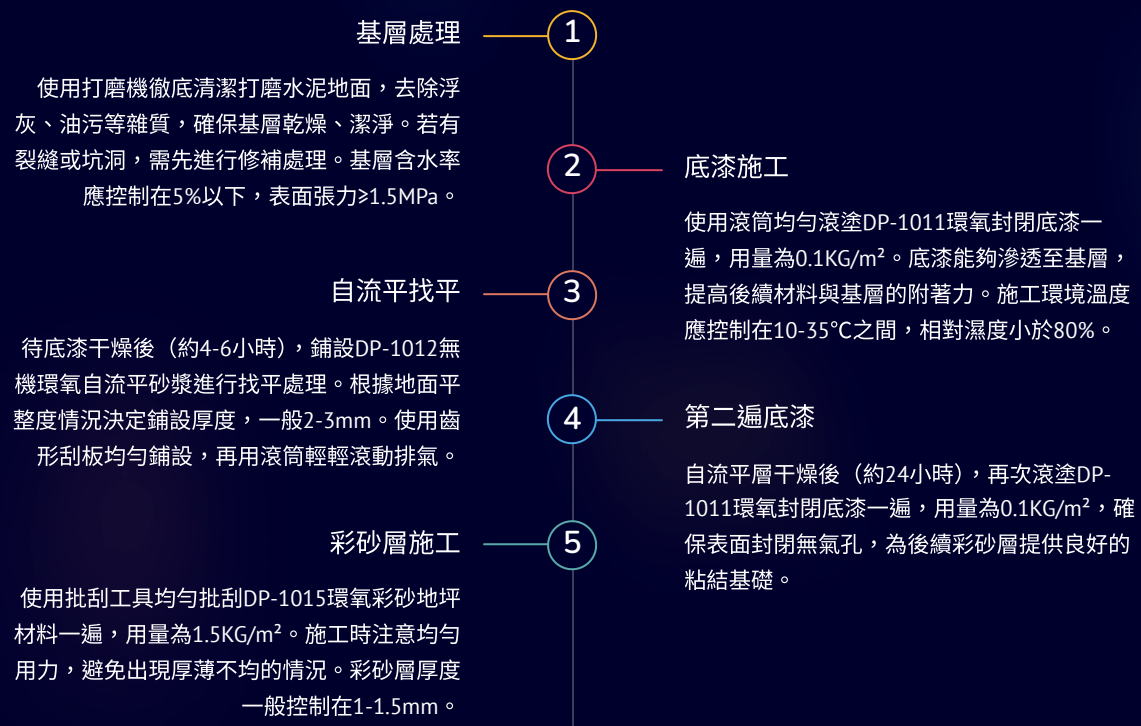

產品技術參數

產品編號	產品名稱	包裝規格	銷售單價	覆蓋面積
DP-1011	環氧封閉底漆	15+5KG/桶	21000元	8~10m ² /kg
DP-1012	無機環氧自流平砂漿	25KG/桶	8300元	1.5kg/mm/m ²
DP-1015	環氧彩砂	18+3KG/桶	24800元	1.5kg/m ²

彩砂地坪系統 - 瓷磚基層專業應用技術 (工廠訂製)

瓷磚基層彩砂地坪施工技術要點

在瓷磚基層上施工彩砂地坪是一項需要專業技術的工程，其難點在於如何確保環氧材料與光滑瓷磚表面形成牢固粘結。大昌環氧彩砂地坪系統通過特殊配方的底漆和精細的施工工藝，解決了這一技術難題，實現了在瓷磚基層上鋪設高品質彩砂地坪的可能性。

施工流程與技術規範

瓷磚基層處理

特殊底漆處理

自流平砂漿找平

第二遍底漆施工

彩砂地坪施工

使用專業清潔劑徹底清洗瓷磚表面，去除油污、蠟質等污染物，並用金剛砂磨片進行輕微打磨，增加表面粗糙度。對於光滑拋光瓷磚，必須進行機械打磨處理，確保底漆能夠牢固附著。打磨後用工業吸塵器清除粉塵，並用無水酒精進行最終擦拭。

使用DP-1011環氧封閉底漆進行滾塗（用量：0.1KG/m²），這款底漆含有特殊附著促進劑，能夠在瓷磚表面形成強附著力。施工時確保均勻覆蓋所有瓷磚及縫隙，等待6-8小時至底漆完全干燥，進行指壓試驗確認干燥程度，表面應略有黏性但不粘手。

鋪設DP-1012無機環氧自流平砂漿，厚度必須足以覆蓋瓷磚縫隙，一般建議2-3mm。使用齒型刮板均勻鋪設，然後用滾筒進行排氣處理，避免氣泡形成。重點關注瓷磚縫隙處，確保完全填充平整。在環境溫度20°C條件下，至少養護24小時後進行下一道工序。

待自流平層完全固化後，再次滾塗DP-1011環氧封閉底漆（用量：0.1KG/m²），確保表面完全密封。這一步驟對提高彩砂層附著力至關重要，需確保施工均勻無遺漏。底漆干燥時間約4-6小時，視環境溫度和濕度可能有所調整。

使用專業批刮工具均勻批刮DP-1015環氧彩砂地坪材料（用量：1.5KG/m²）。彩砂材料由環氧樹脂和彩色石英砂組成，施工前需充分攪拌均勻。批刮時保持均勻壓力和速度，避免出現厚薄不均現象。工具選擇鋼製批刀，邊緣部位使用小型專用批刀處理。施工完成後，地面應靜置24-48小時，確保完全固化。

產品技術規格

產品編號	產品名稱	包裝規格	銷售單價	覆蓋面積
DP-1011	環氧封閉底漆	15+5KG/桶	21000元	8~10m ² /kg
DP-1012	無機環氧自流平砂漿	25KG/桶	8300元	1.5kg/mm/m ²
DP-1015	環氧彩砂	18+3KG/桶	24800元	1.5kg/m ²

施工質量控制要點

環境控制

施工環境溫度應控制在15-30°C之間，相對濕度不超過75%。環境溫度過低會導致材料流動性差、固化緩慢；溫度過高會導致材料開放時間短、施工難度增加。在濕度較高的環境施工時，需使用除濕設備確保施工質量。

材料配比與混合

嚴格按照產品說明書進行A、B組份的配比和混合，使用低速攪拌器（300-400轉/分）攪拌3-5分鐘，確保材料完全混合均勻。混合後的材料應在規定的可使用時間內用完，避免材料在桶內固化。

施工團隊要求

施工人員必須經過專業培訓，掌握環氧地坪施工技術。團隊應配備專業施工設備，包括：打磨機、工業吸塵器、低速攪拌器、齒型刮板、滾筒、批刀等。大型施工面積應合理安排施工人數和工序銜接，確保無接縫痕跡。

維護保養建議

為延長彩砂地坪使用壽命，建議：

- 完工後48小時內禁止行走，7天內避免重物碰撞和拖曳
- 日常清潔使用中性清潔劑，避免使用含酸鹼性強的清潔產品
- 對於固定區域的重點磨損，建議每2-3年進行局部修補和保養
- 避免尖銳物品直接接觸地面，家具腳部應加裝保護墊
- 定期進行專業拋光維護，保持地面光亮如新

技術諮詢與施工服務：大昌公司提供專業的技術支持和施工指導，針對不同項目需求制定最佳施工方案。歡迎聯繫我們的技術團隊，獲取更多產品信息和應用建議。

